Opções de Assentamento

Padrão (matando junta).

Padrão peça sobre peça (alinhamento horizontal e vertical).

Pingadeira- Importante assentar uma pingadeira quando se tratar de muros, muretas e fachadas sem cobertura.
O objetivo é evitar a infiltração de água das chuvas entre a peça e a parede.

Tibur Puro

Simula as sensações causadas pelo mármore Travertino encontrado na região italiana de Tivoli.

Tibur Neo

Inspirada no movimento artístico do Neoplasticismo agregada a beleza do travertino.

Tibur Mosaico

Mais uma vertente da Linha Tibur que, agora, brinca com os sentidos no plano tri-dimensional.

Tibur Trama

Assentar peça sobre peça para conquistar o efeito de Trama.

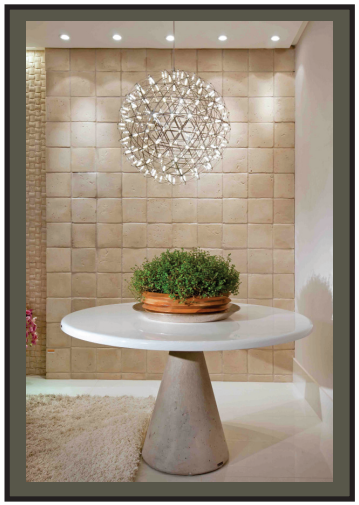

Rejuntamento e limpeza

- Use rejunte da **tonalidade da peça**.

Sugestões de Rejuntes:

Marca - Quartzolit

Bege (2 partes) + Branco (1 parte)

Marca - Fortaleza

Creme (3 partes) + Camurça (1 parte)

Caso seja escolhida a opção de rejuntamento, este deve ser efetuado utilizando-se de uma bisnaga (ou aplicador específico) a fim de evitar que o rejunte se espalhe sobre as peças, fato que comprometeria o trabalho de limpeza.

Limpeza de rejunte ou argamassa durante o assentamento

A limpeza deve ser feita em etapas que atinjam o espaço equivalente a seis (06) peças, dentro do prazo máximo de 1 hora. Assim, evita-se que os resíduos, sequem totalmente sobre a peça, manchando-as de um modo irreversível.

Limpe com uma esponja, utilizando apenas água e sabão neutro.
Da mesma forma, na limpeza diária.

Nunca aplique durante o assentamento e/ou na limpeza diária água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer tipo de ácido.

Limpeza Pesada - Caso seque resíduos sobre a peça, experimente usar **Hidrorepell Limpeza Pesada ALC** - diluído na proporção indicada pelo fabricante.

Impermeabilização

O produto é fornecido hidrofugado com **Hidrorepell Hidrofugante WB -** à base de água.

- Manutenção:
Deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se permeável, cerca de 18 meses após assentado.

- Proteção extra:
Hidrorepell Selador Cimentício WB - à base de água.
Aplicar após assentamento em paredes próximas a churrasqueiras e áreas sujeitas a receber gordura, óleo, graxa e etc.

Instruções detalhadas sobre aplicação dos produtos citados acima vide embalagem ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Tempo de secagem
Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco após, no mínimo, 25 dias.

TB - 004

sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100
Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427
www.passeiorevestimentos.com.br

Papel Reciclado

Passeio - Revestimentos e Sensações

A **Passeio** é uma empresa de revestimentos de parede à base de cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofisticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.

Mais do que simplesmente vender materiais para revestir paredes, a **Passeio** vende a seus clientes o poder de transformar ambientes em experiências sensoriais. Tudo através do cimento.

"Cimento transformado em experiencia sensorial"

Produtos - Linha Tibur

Tibur Puro

20cm x 20cm x 1,2cm (aprox.)

Tibur Neo

20cm x 20cm x 3cm (aprox.)

Tibur Mosaico

12cm x 24cm x 2,2cm (aprox.)

Tibur Trama

30cm x 30cm x 1,5cm (aprox.)

Produto impermeabilizado de fábrica.

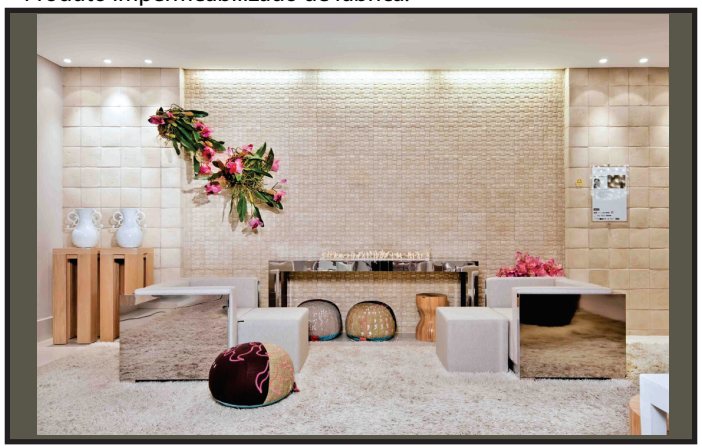

Características

Inspirado na diversidade das pedras naturais, o revestimento **TIBUR** possui a beleza do mármore travertino com **variações de tonalidade, textura e espessura**, atendendo aos desejos dos profissionais da área.

Benefícios

Você ganha um ambiente revestido com naturalidade e requinte com os modelos: Tibur Puro, Neo, Mosaico e Trama - Com suas particularidades, contribuindo para uma escolha mais adequada ao seu projeto.

Está sendo muito usado como "pedra" ornamental na arquitetura, aplicado em interiores, exteriores e em decoração.
Seu uso em construções é devido a sua grande vida útil, fácil aplicação e ao seu visual elegante.

É de fácil assentamento, permitindo assim um bom rendimento e rapidez.

Não exige mão de obra especializada em pedras, granitos e mármores.

Acessórios

A **Passeio** traz em sua gama de produtos, diversos acessórios para aperfeiçoar o acabamento de seus ambientes.

Tibur Puro Finito (Quina)

Dimensões:

30cm x 20cm x 1,2 (aprox.)

Para um melhor efeito estético e aproveitamento do material, este acessório deve ser assentado **antes** das demais peças do painel.

As quinas devem ser assentadas seguindo a figura ao lado.

Tibur Lapidus (Faixa)

Pode ser assentado como acabamento final ou entre as peças.

30cm x 4,6cm x 2,5cm (aprox.)

Manual de Assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da **Passeio** são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, não haverá garantia do produto, além da colocação ficar comprometida sob o risco de falta de aderência da peça.

Qualquer duvida ou informação importante, entrar em contato com a fábrica antes do início do assentamento.

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Argamassa

AC II
Argamassa colante de uso externo e interno.
Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor da casa.

AC III
Argamassa colante flexível.
Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)
Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL
Colante flexível de alta aderência.
Indicada para assentamento em **paredes de gesso acartonado.**

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelando ou oco, para que as peças não se destaquem .
Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impemeabilização com o produto específico.
Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Passo a passo do assentamento

Utilizando uma broxa de pintura, umedeça a parede e remova resíduos que venham a prejudicar a aderência da argamassa.

Estenda a argamassa na parede com o lado dentado da desempenadeira, em uma área suficiente para o assentamento de até seis **(06) peças.**
Não deixe secar a argamassa.



Limpe o verso da peça com uma esponja úmida.



Espalhe uma camada de argamassa com uma colher de pedreiro sobre todo o verso da peça.

Pressione com as duas mãos a peça contra à parede, fazendo leve movimento de vaivém, até que os sulcos da argamassa se desfaçam totalmente.
Nunca utilize o cabo da colher para ajudar nesta tarefa.

Os cortes e o nivelamento devem ser efetuados com o auxílio de ferramentas apropriadas.